



VÁLCOVÝ ŽEHLIČ

WITH STATE -OF-THE-ART FEATURES

FUNKCE



CM-1420

- Mandlování prádla přímo po odstředění vysokootáčkovou pračkou – bez nutnosti sušení.
- Přední vkládání a vrácení prádla zpět k obsluze.
- Elektrické ohřívání.
- Mikroprocesor se 7 rychlostmi
- Válec o \varnothing 200 mm leštěné oceli.
- Pracovní šíře 1.400 mm.

- Frekvenční měnič motoru.
- Vestavěný systém chlazení.
- Lakované ocelové panely.
- Podávání a žehlení pomocí Nomex pásů a nábalu.
- Dvojitě nouzové zastavení: bezpečnost rukou a přední nouzové tlačítko.
- Regulace teploty po $^{\circ}\text{C}$
- Ochrana vytápění 2 termostaty



TECHNICKÉ DATA	JEDN.	CM-1420
OBECNÉ INFORMACE		
Výkon žehlení při vlhkosti 45%	Kg/h	12-14
Ø válce	mm	200
Pracovní šířka	mm	1.400
Výška od podlahy-podávací pásy	mm	1.000
Pracovní rychlost	mt/min	1-5
Elektronické ovládání	-	Ano
Programy	N°	7
Délka skladače	N°	Ne
ENERGIE		
Topný výkon (elektrický model)	kW	10.5
Celková elektrická energie (elektrický model)	kW	10.84
Výkon motoru válce	kW	0,25
Výkon motoru ventilátoru	kW	0,09
ROZMĚRY/ ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka/Šířka	mm	1.885/2.130
Hloubka/Hloubka	mm	448/800
Výška/Výška	mm	1.335/1.560
Váha/Váha	Kg	180/190
Objem	m3	1.13/2.65
JINÉ		
Odtah	N°	1
Ø odtahu	mm	83
Proud vzduchu	m3/h	300
Hlučnost	dB	55

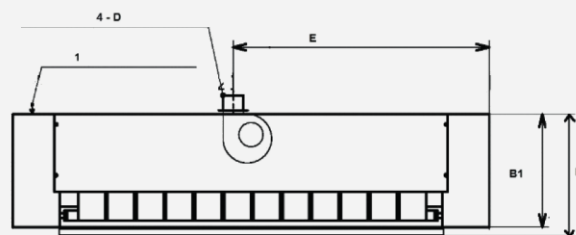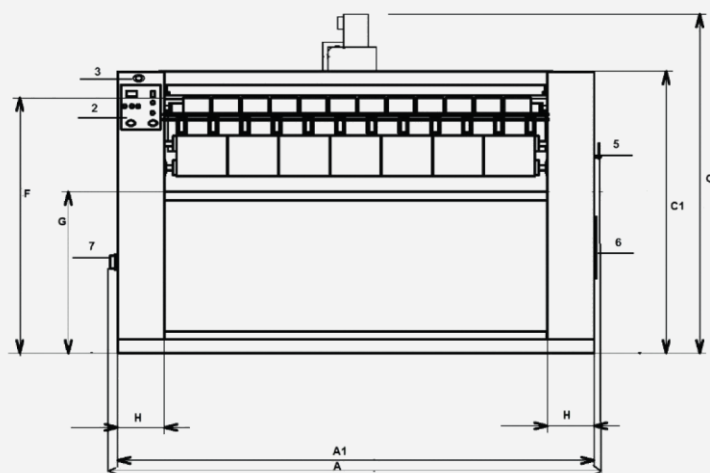

- 01. Elektrická přípojka
- 02. Ovládací panel
- 03. Nouzové zastavení
- 04. Odtah
- 05. Klikový pohon
- 06. Klika
- 07. Hlavní vypínač

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I
CM-1420	1.885	448	1.335	1.878	444	1.110	Ø 83	1.020	1.000	635	-	-