

PRAČKY S VYSOKÝM ODSŘEDĚNÍM

NEJÚČINNĚJŠÍ, PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ ZÁKAZNÍKY

FUNKCE

DHS-45-60-120 TOUCH

- Vysokootáčkové pračky. Není nutno ukotvit k podlaze.
- G Faktor 350.
- Kabinet, vnitřní a vnější buben z nerezové oceli.
- 5 násypek pro prací prostředek.
- 8 signálů pro automatické dávkování chemie, programování časů, zpoždění a způsobu dávkování.
- 3 vodní vstupy.
- Tyto stroje mají elektronické řízení nevyváženosti frekvenčním měničem, který detekuje a upravuje nerovnoměrné rozložení náplně prádla během odstředování. Standardní frekvence: 50 – 60 Hz. Tento systém zajišťuje dlouhou životnost stroje.
- Nový mikroprocesor TOUCH s dotykovou obrazovkou a s 26 přednastavenými programy.
- Možnost programování, vložení a stažení programů bez omezení, aktualizace softwaru přes USB port.
- Záznamy všech statistik (provozní časy, teploty, hladiny vody) jsou uloženy v pračce a lze je stáhnout do PC pomocí USB disku.
- RS-485 sériový komunikační port pro monitorování/vzdálenou správu.
- MOKRÉ ČIŠTĚNÍ: plně nastavitelná výška vodní hladiny a rychlost praní - možno zpracovat i velmi jemné prádlo.
- Optimalizace spotřeby vody a chemie dle množství vloženého prádla.
- Funkce snadné plnění – namočením prádla ve stroji při plnění vzniká více prostoru a tím se nakládka zjednoduší.
- Schválení CE a GOST.




MOŽNOSTI

- Dva vypouštěcí ventily umožňující recyklaci vody, což přináší významné úspory.
- Spodní kryt.
- Relé karta s 6 dávkovacími signály: celkem 14 signálů.
- Naklápací systém – dva vpředu a vzadu pro snadné nakládání/vykládání u modelů DHS-60 a DHS-120.
- Automatické vážení, systém vážení pomocí senzoru. K dispozici není naklápací systém.
- Souprava umožňující přestavbu na parní vyhřívání. Modely DHS-45 a DHS-60.
- Dvojitě vyhřívání – elektrika-pára souprava pro modely DHS 45 a DHS 60
- Souprava pro vodní vstup modely DHS-45 a DHS-60.
- Napětí 230 V III 50/60 Hz.
- Napětí pro elektrické modely: 440V III 50/60 Hz neutrální nebo 480V III 50/60 Hz neutrální.



TECHNICKÁ DATA	JEDN.	DHS-45	DHS-60	DHS-120				
DRUM								
Plnění 1:9 / 1:10	Kg	50/45	67/60	133/120				
Objem	l	450	600	1.200				
Průměr	mm	918	1.048	1.360				
Hloubka	mm	720	684	840				
OBECNÉ INFORMACE								
Rychlost praní	ot/min	42,5	38	34				
Rychlost odstředění	ot/min	850	760	680				
G Faktor	-	350	350	350				
Statické zatížení	KN	13,5 ±3,5	14 ±4,2	39 ±5,25				
Dynamické zatížení	Hz	14,1	12,66	11,33				
Hlučnost	dB	70	70	70				
Dvojitý odtok	-	Volitelný	Volitelný	Volitelný				
Systém vážení/Systém nakládění	-	Volitelný	Volitelný	Volitelný				
DVEŘE								
Výška středu dveří/Výška dveří	mm	1.118/756	1.118/756	1.330/900				
Průměr	mm	560	560	700				
ENERGIE								
Motor	kW	7,5	11	15				
Topení (Elektrický model)	kW	28,8	36	No				
Max. energie (Elektrický model)	kW	31,3	40	No				
Max. energie (pára a horká voda)	kW	7,5	11	15				
PŘIPOJENÍ								
		ELEKTRICKÉ H. VODA	PÁRA	ELEKTRICKÉ H. VODA	PÁRA	PÁRA / H. VODA		
Napětí 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	4 x 4 / 32A	4 x 2,5 /	4 x 25 /	4 x 6 / 40A	4 x 4 / 32A	4 x 10 / 50A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 /20A	5 x 1,5 /16A	5 x 16 / 63A	5 x 4 / 25A	5 x 2,5 /20A	5 x 4 / 32A
Přívod páry	inch		3/4"			3/4"		1-1/4"
Maximální spotřeba páry	Kg/h		19			21		26,5
Přívod vody	inch		1"			1"		1-1/2"
Hlavní tlak vody	Kg/cm ²		2-4			2-4		2-4
Maximální spotřeba vody*	Lit/h		473			633		1.254
Odtok	mm/inch		3"			3"		4"
Výkon odtoku	Lit/min		200			200		500
ROZMĚRY/ROZMĚRY BALENÍ								
Šířka/Šířka	mm		1.478/1.540			1.478/1.540		1.836/1.900
Hloubka/Hloubka	mm		1.425/1.580			1.425/1.580		1.863/1.940
Výška/Výška	mm		1.905/1.970			1.905/1.970		2.245/2.290
Čistá hmotnost/Celková hmotnost	kg		1.350/1.420			1.400/1.520		3.950/4.100
Objem	m ³		4,79			4,79		8,44

* N°2 Program, 100% load

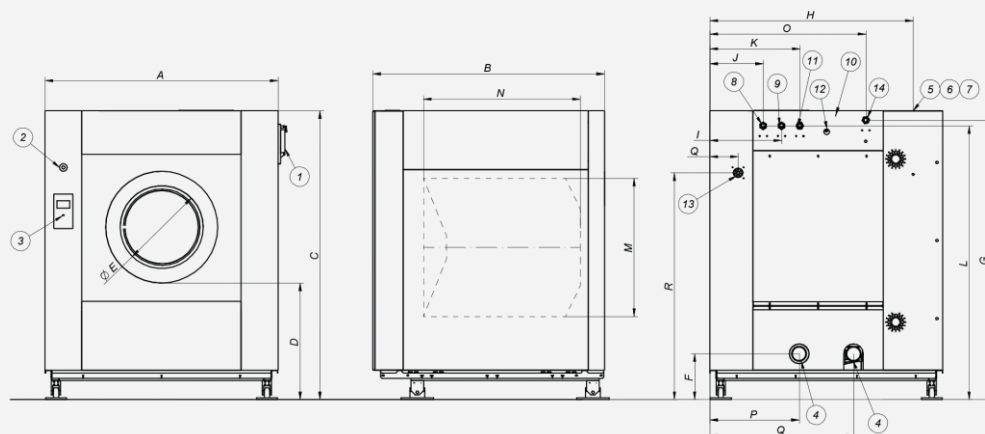

- 01. Násypka
- 02. Bezpečnostní tlačítko
- 03. USB port
- 04. Odpad
- 05. El. přípojka pro tekuté dávkování
- 06. Elektrická přípojka
- 07. Hlavní vypínač
- 08. Volitelný přívod vody
- 09. Přívod horké vody
- 10. Uzemnění
- 11. Přívod studené vody
- 12. Výkon páry
- 13. Připojení tekutého dávkování
- 14. Připojení páry

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DHS-45	1.478	1.425	1.905	755	560	295	1.790	1.200	500	360	640	1.790	920	720	1.065	765	975	1.445
DHS-60	1.478	1.425	1.905	755	560	295	1.790	1.200	500	360	640	1.790	1.050	685	1.065	765	975	1.445
DHS-120	1.836	1.863	2.245	900	700	335	2.115	1.515	640	500	780	2.115	1.360	840	1.245	735	1.150	1.745