



PRAČKY S NÍZKÝM Odstředěním

SPOLEHLIVÉ A ODOLNÉ

FUNKCE

DLS-27-36 TOUCH

- Pevně kotvená pračka s nízkými otáčkami odstředění.
- Stroj je nutno ukotvit k podlaze. Sada pro ukotvení není dodána se strojem je ji nutno objednat samostatně.
- G Faktor 100.
- Kabinet, vnitřní a vnější buben z nerezové oceli.
- 4 násypky pro prací prostředky.
- 8 signálů pro automatické dávkování chemie, programování časů, zpoždění a způsobu dávkování.
- 3 vodní vstupy (horká voda, studená voda, měkká voda).
- Tyto stroje mají elektronické řízení nevyváženosti frekvenčním měničem, který detekuje a upravuje nerovnoměrné rozložení náplně prádla během odstředování. Standardní frekvence: 50 – 60 Hz. Tento systém zajišťuje dlouhou životnost pračky.
- Nový mikroprocesor TOUCH s dotykovou obrazovkou a s 26 přednastavenými programy.
- Možnost programování, vložení a stažení programů bez omezení, aktualizace softwaru přes USB port.
- Záznamy všech statistik (provozní časy, teploty, hladiny vody) jsou uloženy v pračce a lze je stáhnout do PC pomocí USB disku.
- RS-485 sériový komunikační port pro monitorování/vzdálenou správu.
- MOKRÉ ČIŠTĚNÍ: plně nastavitelná výška vodní hladiny a rychlost praní-možno zpracovat i velmi jemné prádlo.
- Optimalizace spotřeby vody a chemie dle množství vloženého prádla.
- Funkce snadné plnění – namočením prádla ve stroji při plnění vzniká více prostoru a tím se nakládka zjednoduší.
- K dispozici samoobslužná verze, instalace centrálního platebního terminálu nebo mincovníku.
- Schválení CE, WRAS a GOST. Volitelná verze pro certifikovaný výrobek ETL.




MOŽNOSTI

- Dva vypouštěcí ventily umožňují recyklaci vody, což přináší významné úspory.
- Relé karta s 6 dávkovacími signály: celkem 14 signálů.
- Souprava umožňující přestavbu na parní vyhřívání.
- K dispozici samoobslužná verze, instalace centrálního platebního terminálu nebo mincovníku.
V případě výpadku proudu je možno opožděné otevření zámku dveří.
- Sada nutná pro správné ukotvení stroje k podlaze.
- Velké otvory v bubnu.(průměr děr 8 mm)
- Napětí 230 V III 50/60 Hz. Model DLS-36
- Napětí pro elektrické modely: 440V III 50/60 Hz neutrální nebo 480V III 50/60 Hz neutrální



TECHNICKÁ DATA	JEDN.	DLS-27 TOUCH	DLS-36 TOUCH		
BUBEN					
Plnění 1:9 / 1:10	Kg	28/25	39/35		
Objem	l	250	350		
Průměr	mm	770	860		
Hloubka	mm	530	602		
OBECNÉ INFORMACE					
Rychlost praní/Rychlost odstředění	ot/min	48/481	45/455		
G Faktor	-	100	100		
Statické zatížení	KN	3,4 ±0,6	4,73 ±0,8		
Dynamické zatížení	Hz	8,01	7,58		
Samoobslužná verze	-	Ano	Ano		
Dvojitý odtok	-	Volitelný	Volitelný		
Velké otvory v bubnu 8mm	-	Ano	Ano		
DVEŘE					
Výška středu dveří/Výška dveří	mm	700/440	735/375		
Průměr	mm	373	560		
ENERGIE					
Motor	kW	2,2	3		
Topení (Elektrický model)	kW	18	21		
Max. energie (Elektrický model)	kW	18,75	22		
Max. energie (pára a horká voda)	kW	2,2	3		
PŘIPOJENÍ		ELEKTRICKÉ	PÁRA / HORKÁ VODA	ELEKTRICKÉ	PÁRA / HORKÁ
Napětí 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 25 / 100A	3 x 1,5 / 16A	3 x 25 / 100A	3 x 1,5 / 16A
Napětí 230V- III + T	N° x mm2 / A	4 x 10 / 50A	-	4 x 16 / 63A	-
Napětí 400V- III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 4 / 32A	-	5 x 6 / 40A	-
Přívod páry	inch	3/4"		3/4"	
Maximální spotřeba páry	Kg/h	15		18	
Přívod vody	inch	3/4"		3/4"	
Hlavní tlak vody	Kg/cm ²	2-4		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	164,8		199,6	
Odpad	mm/inch	3"		3"	
Výkon odtoku	Lit/min	200		200	
ROZMĚRY/ROZMĚRY BALENÍ					
Šířka/Šířka	mm	884/930		979/1.050	
Hloubka/Hloubka	mm	1.011/1.180		1.066/1.250	
Výška/Výška	mm	1.307/1.560		1.411/1.600	
Čistá hmotnost/Celková hmotnost	kg	340/370		473/503	
Objem	m ³	1,71		2,10	

* N°20 Program, 75% load

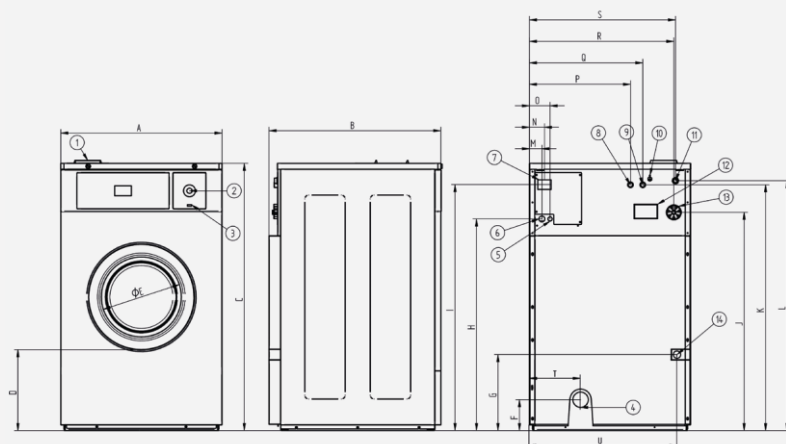

01. Násypka
02. Bezpečnostní tlačítko
03. USB port
04. Odpad
05. El. přípojka pro tekuté dávkování
06. Elektrická přípojka
07. Hlavní vypínač
08. Volitelný přívod vody
09. Přívod horké vody
10. Uzemnění
11. Přívod studené vody
12. Odvětrání pračky
13. Připojení tekutého dávkování
14. Připojení páry

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DLS-27	884	1.011	1.307	440	373	138	543	1.035	1.203	1.053	1.218	1.218	61	74	101	410	490	769	810	268	820
DLS-36	979	1.066	1.411	366	560	143	625	1.139	1.307	1.142	1.322	1.322	61	74	101	506	586	864	906	262	917