



PRAČKY SE STŘEDNÍM ODSTŘEDĚNÍM

DOKONALÁ ROVNOVÁHA MEZI KVALITOU A CENOU

FUNKCE

DMS-27 TOUCH

- Pevně kotvená pračka se středními otáčkami odstředění
- Stroj je nutno ukotvit k podlaze. Sada pro ukotvení je dodána se strojem..
- G Faktor 200.
- Kabinet, vnitřní a vnější buben z nerezové oceli.
- 4 násypky pro prací prostředky.
- 8 signálů pro automatické dávkování chemie, programování časů, zpoždění a způsobu dávkování.
- 3 vodní vstupy.
- Tyto stroje mají elektronické řízení nevyváženosti frekvenčním měničem, který detekuje a upravuje nerovnoměrné rozložení náplně prádla během odstřeďování. Standardní frekvence: 50 – 60 Hz. Tento systém zajišťuje dlouhou životnost pračky.
- Nový mikroprocesor TOUCH s dotykovou obrazovkou a s 26 přednastavenými programy.
- Možnost programování, vložení a stažení programů bez omezení, aktualizace softwaru přes USB port.
- Záznamy všech statistik (provozní časy, teploty, hladiny vody) jsou uloženy v pračce a lze je stáhnout do PC pomocí USB disku.
- RS-485 sériový komunikační port pro monitorování/vzdálenou správu.
- MOKRÉ ČIŠTĚNÍ: plně nastavitelná výška vodní hladiny a rychlost praní-možno zpracovat i velmi jemné prádlo
- Optimalizace spotřeby vody a chemie dle množství vloženého prádla.
- Funkce snadné plnění – namočením prádla ve stroji při plnění vzniká více prostoru a tím se nakládka zjednoduší.
- K dispozici samoobslužná verze, instalace centrálního platebního terminálu nebo mincovníku.
- Schválení CE, WRAS a GOST. Volitelná verze pro certifikovaný výrobek ETL.




MOŽNOSTI

- Dva vypouštěcí ventily umožňující recyklace vody, což přináší významné úspory.
- Relé karta s 6 dávkovacími signály: celkem 14 signálů.
- Souprava umožňující přestavbu na parní vyhřívání.
- K dispozici samoobslužná verze, instalace centrálního platebního terminálu nebo mincovníku.
V případě výpadku proudu je možno opožděné otevření zámku dveří.
- Napětí pro elektrické modely: 440V III 50/60 Hz neutrální nebo 480V III 50/60 Hz neutrální.



TECHNICKÁ DATA		JEDN.	DMS-27 TOUCH	
BUBEN				
Plnění 1:9 / 1:10		Kg	28/25	
Objem		l	250	
Průměr		mm	700	
Hloubka		mm	670	
OBECNÉ INFORMACE				
Rychlost praní/Rychlost odstředění		ot/min	47/690	
G Faktor		-	200	
Statické zatížení		KN	3,2 ±1	
Dynamické zatížení		Hz	11,5	
Samoobslužná verze		-	Ano	
Dvojitý odtok		-	Volitelný	
DVEŘE				
Výška středu dveří/Výška dveří		mm	700/440	
Průměr		mm	373	
ENERGIE				
Motor		kW	3	
Topení (Elektrický model)		kW	18	
Max. energie (Elektrický model)		kW	19	
Max. energie (pára a horká voda)		kW	3	
PŘIPOJENÍ			ELEKTRICKÉ	PÁRA / HORKÁ VODA
Napětí 230V- I + N + T	N° x mm ² / A		3 x 25 / 100A	3 x 1,5 / 16A
Napětí 230V- III + T	N° x mm ² / A		4 x 10 / 50A	-
Napětí 400V- III + N + T	N° x mm ² / A		5 x 4 / 32A	-
Přívod páry	inch		3/4"	
Maximální spotřeba páry	Kg/h		15	
Přívod vody	inch		3/4"	
Hlavní tlak vody	Kg/cm ²		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h		176,1	
Odpad	mm/inch		3"	
Výkon odtoku	Lit/min		200	
ROZMĚRY/ROZMĚRY BALENÍ				
Šířka/Šířka	mm		884/930	
Hloubka/Hloubka	mm		1.011/1.150	
Výška/Výška	mm		1.307/1.500	
Čistá hmotnost/Celková hmotnost	kg		340/370	
Objem	m ³		1,60	

* N°20 Program, 75% load

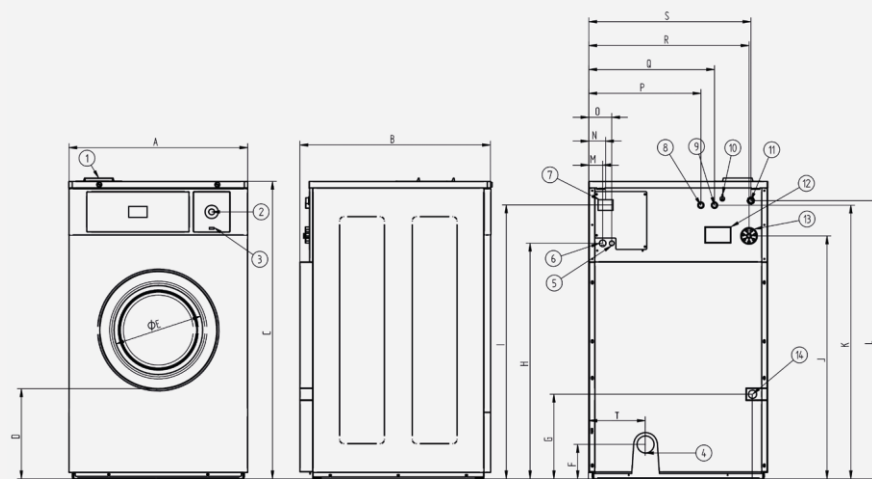

- 01. Násypka
- 02. Bezpečnostní tlačítko
- 03. USB port
- 04. Odpad
- 05. El. přípojka pro tekuté dávkování
- 06. Elektrická přípojka
- 07. Hlavní vypínač
- 08. Volitelný přívod vody
- 09. Přívod horké vody
- 10. Uzemnění
- 11. Rozostření výstupu/Přetížení vody
- 13. Připojení tekutého dávkování
- 14. Připojení páry

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DLS-27	884	1.011	1.307	440	373	138	543	1.035	1.203	1.053	1.218	1.218	61	74	101	410	490	769	810	268	820