

"ELECTRONIC"



Laundry CZ s.r.o.

BUBNOVÉ SUŠIČE

NĚKDY MÉNĚ MŮŽE BÝT VÍCE

FUNKCE

- Kabinet z pozinkované oceli.
- Velké nakládací dveře (otevírání 180°).
- Pohon řemenic s frekvenčním měničem
- Dvě podpůrné rolny bubnu pro vyšší životnost stroje
- Volitelné časy a teploty. (Tyto modely neumožňují programování zbytkové vlhkosti).
- Reverzace: Všechny modely nabízejí reverzaci otáček bubnu.
- Buben z pozinkované oceli.
- Radiální proudění vzduchu.
- Nový filtr s velkou plochou a lepším prouděním vzduchu.
- Ochlazování na konci cyklu zabraňuje pomačkání prádla.
- Modely pouze s elektrickým nebo plynovým vyhříváním.

DLC-28-36 LOW COST




MOŽNOSTI

- Verze 60 Hz.
- Verze pro námořní dopravu 440V III 60 Hz neutrální nebo 480V III 60 Hz neutrální.

Reverse
Action

Full
Screen
Filter

TECHNICKÁ DATA	JEDN.	DTA/DTP-28 LOW COST	DTA/DTP-36 LOW COST		
KAPACITA					
Kapacita 1/18	Kg	31	37		
Kapacita 1/20	Kg	27	33		
Hodinový výkon	Kg/h	55	66		
Kapacita odpařování	l/h	28,6	34,3		
BUBEN					
Ø bubnu	mm	947	947		
Ø dveří	mm	802	802		
Výška středu dveří	mm	1.040	1.040		
Výška spodního okraje dveří	mm	640	640		
Délka bubnu	mm	780	936		
Objem bubnu	l	550	660		
ENERGIE					
Motor bubnu	Kw	0,55	0,55		
Motor ventilátoru	Kw	0,55	0,55		
Celkový instalovaný výkon	Kw	31,15	37,15		
Elektrický ohřev - příkon	Kw	30	36		
Plynový ohřev - příkon	Kw	41	41		
Plynový ohřev (instalovaná el. energie)	Kw	1,15	1,15		
Parní ohřev (výkon páry KW)	Kw	50,1	50,1		
Parní ohřev (instalovaná el. energie)	Kw	1,15	1,15		
PŘIPOJENÍ					
		ELEKTRICKÉ	PLYN	ELEKTRICKÉ	PLYN
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Napětí 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 35 / 100A	4 x 1,5 / 20A	4 x 50 / 125A	4 x 1,5 / 20A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 16 / 63A	5 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A	5 x 1,5 / 20A
Ø přívodu plynu	BSP	1/2"		1/2"	
ROZMĚRY/ROZMĚRY BALENÍ					
Šířka/Šířka	mm	985/1.065		985/1.065	
Hloubka/Hloubka	mm	1.054/1.154		1.210/1.310	
Výška/Výška	mm	1.946/2.080		1.946/2.080	
Výška - přepravní	mm	-		-	
Čistá váha/Celková váha	Kg	230/260		260/285	
JINÉ					
Max. průtok vzduchu	m³/h	1.200		1.200	
Ø odtahu	mm	200		200	
Hlučnost	dB	65		65	

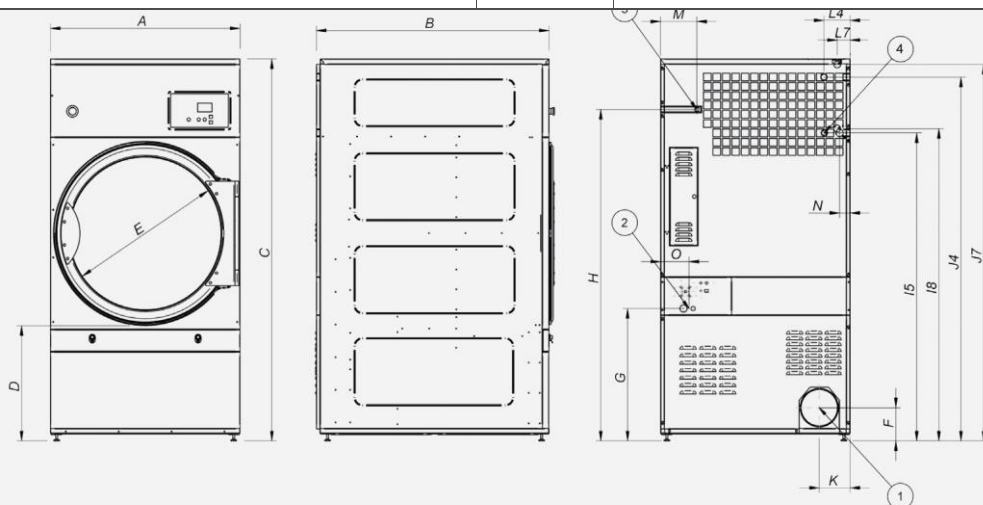

01. Odtah
02. Elektrická přípojka
03. Připojení plynu
04. Odvod kondenzátu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I5	I8	J4	J7	K	L4	L7	M	N	O
DLC-28	985	1.054	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	-	1.883	-	160	134	-	188	55	148
DLC-36	985	1.210	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	1.616	1.883	1.948	160	134	67	188	55	690