



## BUBNOVÉ SUŠIČE

NĚKDY MÉNĚ MŮŽE BÝT VÍCE

### FUNKCE

- Kabinet z pozinkované oceli.
- Velké nakládací dveře (otevírání 180°).
- Přímý pohon přes převodovku, bez řemenice.
- Volitelné časy a teploty. (Tyto modely neumožňují programování zbytkové vlhkosti).
- Reverzace: Všechny modely nabízejí reverzaci otáček bubnu.
- Buben z pozinkované oceli.
- Radiální proudění vzduchu.
- Nový filtr s velkou plochou a lepším prouděním vzduchu.
- Ochlazování na konci cyklu zabraňuje pomačkání prádla.
- Modely pouze s elektrickým nebo plynovým vyhříváním.

### DLC-11-18 LOW COST




### MOŽNOSTI

- Verze 60 Hz.
- Verze pro námořní dopravu 440V III 60 Hz neutrální nebo 480V III 60 Hz neutrální.

Reverse  
Action

Full  
Screen  
Filter

TECHNICKÁ DATA	JEDN.	DLC-11 LOW COST	DLC-18 LOW COST		
<b>KAPACITA</b>					
Kapacita 1/18	Kg	12	18		
Kapacita 1/20	Kg	11	17		
Hodinový výkon	Kg/h	21	33		
Kapacita odpařování	l/h	10,9	17,2		
<b>BUBEN</b>					
Ø bubnu	mm	750	750		
Ø dveří	mm	574	574		
Výška středu dveří	mm	976	976		
Výška spodního okraje dveří	mm	689	689		
Délka bubnu	mm	475	746		
Objem bubnu	l	210	330		
<b>ENERGIE</b>					
Motor bubnu	Kw	0,25	0,25		
Motor ventilátoru	Kw	0,25	0,25		
Celkový instalovaný výkon	Kw	12,55	18,55		
Elektrický ohřev - příkon	Kw	12	18		
Plynový ohřev - příkon	Kw	20,51	20,51		
Plynový ohřev (instalovaná el. energie)	Kw	0,55	0,55		
Parní ohřev (výkon páry KW)	Kw	30	30		
Parní ohřev (instalovaná el. energie)	Kw	0,55	0,55		
<b>PŘIPOJENÍ</b>					
		<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PLYN</b>	<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PLYN</b>
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	3 x 35 / 63A	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4 x 10 / 40A	4 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	4 x 1,5 / 20A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	5 x 4 / 25A	5 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	5 x 1,5 / 20A
Ø přívod plynu	BSP	1/2"		1/2"	
<b>ROZMĚRY/ROZMĚRY BALENÍ</b>					
Šířka/Šířka	mm	785 / 865		785 / 865	
Hloubka/Hloubka	mm	840 / 940		1.110 / 1.210	
Výška/Výška	mm	1.694 / 1840		1.694 / 1.840	
Váha - přepravní	mm	-		-	
Čistá váha/Celková váha	Kg	172 / 180		187 / 200	
<b>JINÉ</b>					
Max. průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	850		850	
Ø odtahu	mm	200		200	
Hlučnost	dB	64		64	

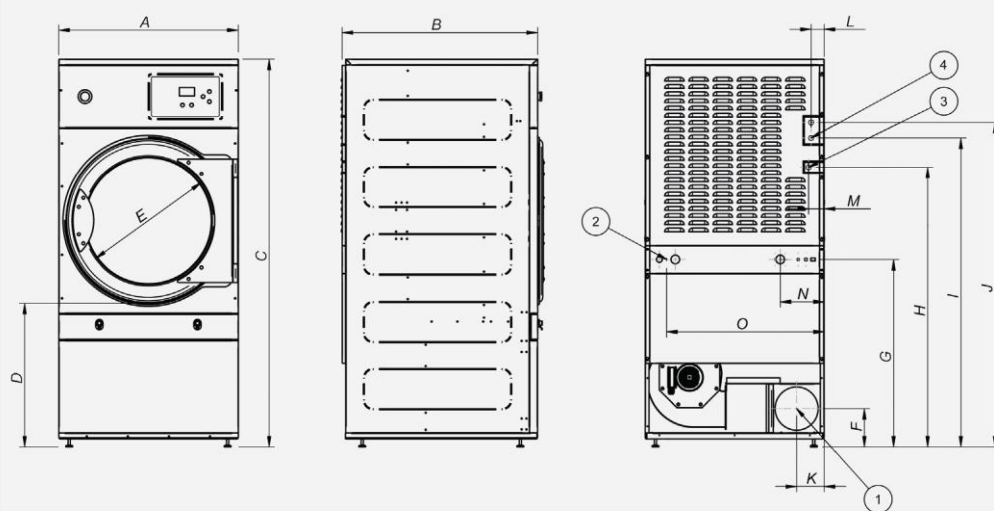

01. Odtah  
02. Elektrická přípojka  
03. Připojení plynu  
04. Odvod páry

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DLC-11	785	840	1.700	618	574	168	821	1.226	1.354	1.422	121	56	68	192	690
DLC-18	785	1.010	1.700	618	574	168	821	1.226	1.354	1.422	121	56	68	192	690