




IRONPRO

Řadou korytových žehliček IRONPRO přináší Lapauw řešení zaměřené na kvalitu žehlení pro malé a střední OPL prádelny.

PRUŽNÉ KORYTO

Jako i u ostatních Lapauw žehliček je řada IRONPRO vybavena tenkým pružným korytem z 100% ušlechtilé uhlíkové oceli. Technologicky opracované pružné koryto s hladkým a leštěným povrchem je přitlačováno k žehlicímu válci hydraulicky a vytváří stálý přítlak se zpracovávaným prádlem.

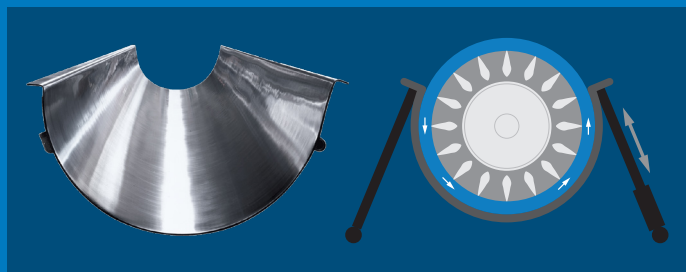

ŠIROKÝ ROZSAH

Řada korytových žehliček IRONPRO je vyráběna s průměrem válců 500, 600 a 800 mm. Pracovní šířka od 1750 do 3300 mm (včetně 3500 mm pro válec 800 mm).

PLYNOVÝ A ELEKTRICKÝ OHŘEV

Všechny modely IRONPRO jsou dostupné s plynovým nebo elektrickým ohřevem.

Oba zmíněné druhy topení používají nepřímý systém ohřevu identický s Lapauw technologií, kde topný olej proudí korytem příčně ve směru toku prádla.




SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Žehličky IRONPRO jsou standardně vybaveny řídicí jednotkou SIEMENS s barevným dotykovým displejem zobrazujícím teplotu, rychlost žehlení, hydraulický přítlak a proudové zatížení motoru pro voskování a umožňují uložení informací o různých žehlicích programech.

Řada IRONPRO je vybavena inteligentními LED světly, které osvětlují obsluhu vkládací pásy po celé jejich pracovní šířce. Ale LED světla toho umí více. Změnou barvy systém obsluhu informuje o aktuálním stavu stroje (porucha, ohřev koryta, stroj v provozu apod.)

SNADNÁ ÚDRŽBA A INSTALACE

Kromě otevřené politiky náhradních dílů, kdy zákazník není vázán pouze na jednoho konkrétního dodavatele, nabízí řada IRONPRO další přednosti, které snižují celkové náklady na vlastnictví stroje na minimum.

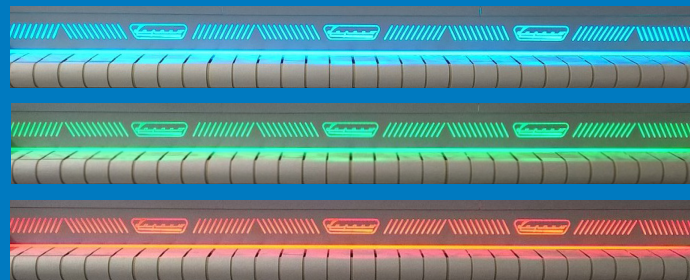

Řada žehliček IRONPRO může být zvedána a převážena vysokozdvíhacím vozíkem.

Veškeré strojní součásti jsou snadno přístupné po demontáži servisních panelů ze všech stran stroje.

Motor je navržen s přímým pohonem převodovkou umístěnou na hřídeli žehlicího válce. Řada IRONPRO nepoužívá řemenový převod pro pohon, není nutná údržba a výměna řemenu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VŠEOBECNĚ

	500 mm	600 mm	800 mm
Pracovní šířka	1750-3300mm	1750-3300mm	1750-3500mm
Rychlost žehlení	2÷6 m/min	2,4÷7,2 m/min	3,2÷9,6 m/min
Výkon hořáku	91 kW	91 kW	189 kW
Příkon topných těles	45÷75 kW	45÷75 kW	60÷90 kW

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Pružné žehlící koryto z ušlechtilé uhlíkové oceli
- Hydraulický systém přítlaku koryta k válci
- Springpress pružiny
- Teplotně odolný Aramidový nábal 2x900 g/m²
- Výstupní stůl (600 mm)
- Inteligentní LED podsvícení
- Řídicí jednotka Siemens s dotykovým displejem
- Nastavitelná výška vkládacího stolu s nerezovým žlabem

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Patentované kónické pružiny Lapauw
- Nožní pedál pro zastavení a spuštění vkládacích pásů



CELOSVĚTOVÁ SÍŤ ZÁSTUPCŮ

Lapauw má celosvětovou síť zástupců poskytující svým zákazníkům profesionální služby a servis. Všichni zástupci disponují ve svých skladech nejběžnějšími náhradními díly dostupnými do 24 hod. Lapauw CEE má sklady ve svém sídle v Praze a ve výrobním závodě v Karviné.

Vašeho nejbližšího místního Lapauw partnera naleznete na našich webových stránkách: www.lapauw.be



LAPAUW CEE



Litvínovská 609/3 19000 Praha
Česká republika

Tel. +420 246 097 015 | Mob. +420 602 312 092
info@lapauw.be | www.lapauw.be