



PRAČKY S VYSOKÝM ODSTŘEDĚNÍM

NEJÚČINNĚJŠÍ, PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ ZÁKAZNÍKY

FUNKCE

DHS-11-14-18 TOUCH II

- Vysokootáčkové pračky. Není nutno ukotvit k podlaze.
- G Faktor 450.
- Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli
- Kabinet z šedé barvy imitující nerez
- 4 násypky pro prací prostředky.
- 8 signálů pro automatické dávkování chemie, programování časů, zpoždění a způsobu dávkování.
- 3 vodní vstupy.
- Tyto stroje mají elektronické řízení nevyváženosti frekvenčním měničem, který detekuje a upravuje nerovnoměrné rozložení náplně prádla během odstředování. Standardní frekvence: 50 – 60 Hz. Tento systém zajišťuje dlouhou životnost pračky.
- Nový mikroprocesor TOUCH s dotykovou obrazovkou a s 26 přednastavenými programy.
- Možnost programování, vložení a stažení programů bez omezení, aktualizace softwaru přes USB port.
- Záznamy všech statistik (provozní časy, teploty, hladiny vody) jsou uloženy v pračce a lze je stáhnout do PC pomocí USB disku.
- RS-485 sériový komunikační port pro monitorování/vzdálenou správu.
- MOKRÉ ČIŠTĚNÍ: plně nastavitelná výška vodní hladiny a rychlost praní – možno zpracovat i velmi jemné prádlo.
- Optimalizace spotřeby vody a chemie dle množství vloženého prádla.
- Funkce snadné plnění – namočením prádla ve stroji při plnění vzniká více prostoru a tím se nakládka zjednoduší.
- K dispozici samoobslužná verze, instalace centrálního platebního terminálu nebo mincovníku.
- Schválení CE, WRAS a GOST. Volitelná verze pro certifikovaný výrobek ETL.




MOŽNOSTI DOOBJEDNÁNÍ

- Dva vypouštěcí ventily umožňují recyklaci vody, což přináší významné úspory. U modelů DHS-14 a DHS-18.
- Vypouštěcí čerpadlo pro modely DHS-11 a DHS-14.
- Krytý podstavec zvyšující výšku spodní části dveří na 850 mm.
- Relé karta s 6 dávkovacími signály: celkem 14 signálů.
- Automatické vážení, systém vážení pomocí senzoru.
- Souprava umožňující přestavbu na parní vyhřívání.
- Samoobslužná pračka: mincovník a box. V případě výpadku proudu je možno opožděné otevření zámku dveří.
- Napětí pro elektrické modely: 440V III 50/60 Hz neutrální nebo 480V III 50/60 Hz neutrální.



TECHNICKÁ DATA	JEDN.	DHS-11 TOUCH	DHS-14 TOUCH	DHS-18 TOUCH			
BUBEN							
Plnění 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18			
Objem	l	100	130	180			
Průměr	mm	532	620	700			
Hloubka	mm	425	430	470			
OBECNÉ INFORMACE							
Rychlost praní/rychlost odstředění	ot/min	50/ 1.231	50/ 1.138	47/ 1.071			
G Faktor	-	450	450	450			
Statické zatížení	KN	2,08 ±0,75	2,49 ±1,05	3,41 ±1,4			
Dynamické zatížení	Hz	16,7	16,7	16			
Hlučnost	dB	≤70	≤70	≤70			
Samoobslužná verze	-	Ano	Ano	Ano			
Dvojitý odtok	-	Volitelný	Volitelný	Volitelný			
Systém vážení/Systém naklápění	-	Volitelný/Ne	Volitelný/Ne	Volitelný/Ne			
DVEŘE							
Výška středu dveří/Výška dveří	mm	630/370	700/440	750/450			
Průměr vkladacího otvoru	mm	373	373	460			
ENERGIE							
Motor	kW	0,75	1,1	2,2			
Topení (Elektrický model)	kW	6	9	12			
Max. energie (Elektrický model)	kW	6,25	9,4	12,75			
Max. energie (pára a horká voda)	kW	0,75	1,1	2,2			
PŘIPOJENÍ							
		ELEKTRICKÉ PÁRA / HORKÁ VODA	ELEKTRICKÉ PÁRA / HORKÁ VODA	ELEKTRICKÉ PÁRA / HORKÁ VODA			
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	3 x 4 / 32A	3 x 1,5 / 6A	3 x 10 / 50A	3 x 1,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 10A
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 4 / 25A	-	4 x 6 / 40A	-
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	5 x 1,5 / 10A	-	5 x 1,5 / 16A	-	5 x 2,5 / 20A	-
Přívod páry	inch	1/2"		1/2"		1/2"	
Maximální spotřeba páry	Kg/h	7		8,5		12	
Přívod vody	inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Hlavní tlak vody	Kg/cm ²	2-4		2-4		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	71,4		88,8		118,3	
Odpad	mm/inch	3"		3"		3"	
Výkon odtoku	Lit/min	200		200		200	
ROZMĚRY							
Šířka/Šířka	mm	692		788		884	
Hloubka/Hloubka	mm	788		869		913	
Výška/Výška	mm	1.185		1.307		1.415	
Čistá hmotnost/Celková hmotnost	kg	230		250		360	
Objem	m ³	1,03		1,31		1,63	

* N°20 Program, 75% load

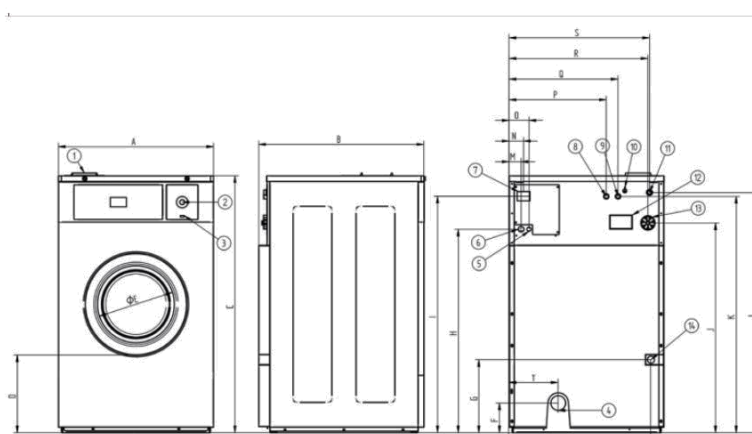

01. Násypka
02. Bezpečnostní tlačítko
03. USB port
04. Odpad
05. El. přípojka pro tekuté dávkování
06. Elektrická přípojka
07. Hlavní vypínač
08. Volitelný přívod vody
09. Přívod horké vody
10. Uzemnění
11. Přívod studené vody
12. Odvětrání pračky
13. Připojení tekutého dávkování
14. Připojení páry

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHS-11	692	788	1.158	408	373	93	355	886	1.055	940	1.053	1.073	61	74	101	413	468	610	623	252	626
DHS-14	788	869	1.307	427	373	130	385	1.035	1.203	1.067	1.202	1.222	61	74	101	494	554	706	714	243	718
DHS-18	884	913	1.415	490	373	99	390	1.143	1.207	1.166	1.331	1.331	61	74	101	437	517	769	810	355	833

