



TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA

Specialista na prádelenskou
technologii od roku 1922

Specialists in industrial
laundry since 1922





PROFESIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ II
PROFESSIONAL EQUIPMENT II
2015

PROFESIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | PROFESSIONAL EQUIPMENT

Nová řada vysokoobrátkových praček a bubnových sušičů je ideální pro malé provozy. Její variabilita ji činí vhodnou pro všechny typy zařízení.

The new range of professional high spin washer extractors and tumble dryers are the ideal machines for small businesses. Its variety of models makes them suitable for any type of customer and facility.

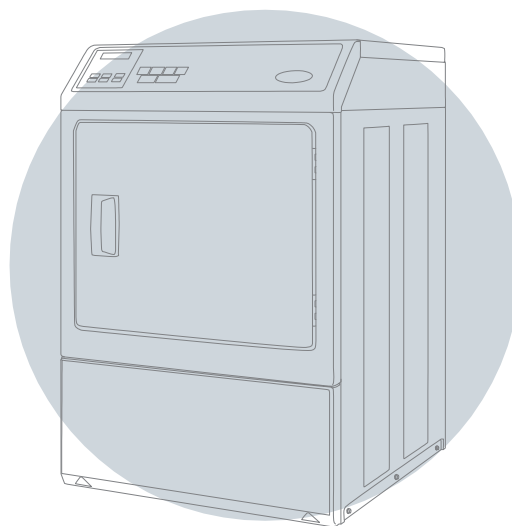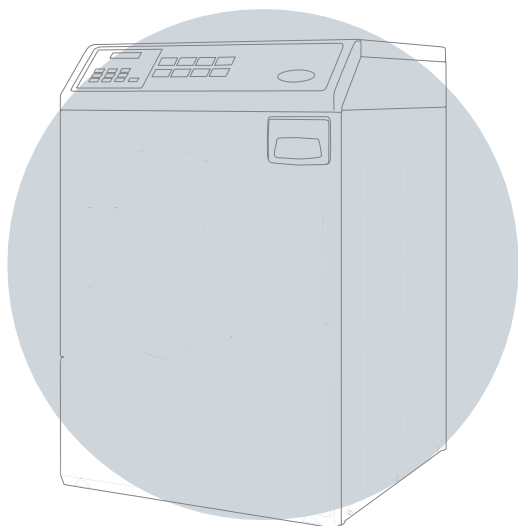

PROFESIONÁLNÍ PRAČKY / PROFESSIONAL WASHER EXTRACTORS Capacidad /

Kapacita	10Kg.	
Model / Model	R-10	R-10 nerez
Samoobslužné / Self-service	R-10 MINCOVNÍK	R-10 nerez mincovník
Barva / Panels Colour	bílá/White	Nerezový přední a horní panel

PROFESIONÁLNÍ SUŠKY / PROFESSIONAL TUMBLE DRYERS

Kapacita / Capacity	10Kg.			
Model / Model	S-10 I	S-10 G I	S-10 III	S-10 III nerez
Samoobslužné / Self-service	S-10 I MINCOVNÍK	NO	NO	S-10 III nerez mincovník
Barva / Panels Colour	bílá/White	bílá/White	bílá/White	Nerezový přední a horní panel
Napětí / Voltage	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3

STOHOVATELNÉ PRAČKY A SUŠKY

Kapacita / Capacity	10Kg.	
Model / Model	RS-10	RS-10 nerez
Samoobslužné / Self-service	RS-10 MINCOVNÍK	NO
Barva / Panels Colour	bílá/White	Nerezový přední a horní panel



PRAČKA S VYS.OTÁČKAMI ODSŤŘEDĚNÍ R-10 / R-10 InOx R-10 / R-10 ST. STEEL HIGH SPIN WASHER EXTRACTORS

RYSY / FEATURES

Nové modely profesionálních praček přichází ve dvou verzích, panely v bílé barvě nebo nerezová konstrukce. Obě verze jsou v nabídce s mincovníkem.

- Nerezový buben a vana.
- Kapacita: 10 kg.
- Odpružení: kusy tlumičů.
- Doba cyklu: 31 - 35 minut, mimo čas ohřevu
- Kontrola vyváženosti
- Objem bubnu: 96.8 litrů. - Ø dveří: 470 mm.
- Rychlost odstředění: 1.200 rpm.
- Faktor G: 440.
- Motor s regulací rychlosti s tepelnou izolací
- Vypouštěcí čerpadlo

The new models of professional washers come in two versions, with white painted panels or construction in stainless steel. both also available in coin version.

- drum and tub in stainless steel.
- Loading capacity: 10 kg.
- Floating system: four shock absorbers.
- Cycle duration: 31 - 35 minutes, excluding heating up time.
- balance control
- drum volume: 96.8 litres. - door Ø: 470 mm.
- Spinning speed: 1.200 rpm.
- G Factor: 440.
- Motor with speed variation by induction, with thermal protection.
- drain pump.



R-10 INOX



R-10 INOX COIN



BUBNOVÉ SUŠIČE S-10 / S-10 NEREZOVÉ S-10 / S-10 ST. STEEL TUMBLE DRYERS

RYSY / FEATURES

Nová řada 10kg sušičů je v nabídce v mnoha verzích: modely jednofázové (elektrické a plynové topení) a třífázové modely, všechny s bílými panely a předním panelem programátoru. Čtvrtý model je v nerezové konstrukci, třífázový a přední panel s programátorem. Tento model je také v nabídce s mincovníkem.

- Kapacita: 10 Kg.
- Pět sušících cyklů v závislosti na typu prádla
- Ochlazovací systém na konci cyklu.
- Bezpečnostní pojistka dveří
- Filtr na vlákna v rámu dveří.
- S-10 I, S-10 III: má objem bubny 198 litrů.
- S-10 III nerez a mincovník: objem bubny 201 litrů.
- Odtah

The new range of 10kg dryers comes in several versions available: models in single phase (electric and gas heating) and three phase connection model, all with white painted panels and rear controls. A fourth model is in stainless steel construction, three phased and front control. This model is also available with coin.

- Loading capacity: 10 Kg.
- Five drying programs, depending on type of fabric.
- Cooling down at the end of cycle.
- door safety switch.
- Fluff filter in the doorframe.
- S-10 I, S-10 III: 198 litres drum volume.
- S-10 III St. Steel and coin versions: 201 litres drum volume.
- Exhaust type: vented.



S-10 INOX



S-10 I



S-10 INOX COIN



STOHOVATELNÁ PRAČKA A SUŠKA RS-10 / RS-10 InOx RS-10 / RS-10 ST. STEEL STACK WASHER & DRYER

RYSY / FEATURES

Stohovatelná pračka a suška. Dva modely v nabídce:

RS-10 (panely v bílé barvě)

RS-10 InOx (nerezová konstrukce)

STOHOVATELNÁ PRAČKA A SUŠKA

Připojení: 230 V - III // 400 V - III+N .
Rozměry: 683 x 704 x 1.986 výška mm .

PRAČKA

Stejná charakteristika jako R-10.

SUŠKA

Kapacita: 10 kg.

Objem bubnu: 201 litrů.

Elektronický programátor.

Bezpečnostní pojistka dveří.

Professional washer and dryer column. Two models available:

RS-10 (white painted panels)

RS-10 InOx (stainless steel construction)

STACK WASHER + DRYER

Connection: 230 V - III // 400 V - III+N .

Global dimensions of the machine: 683 x 704 x 1.986 mm

WASHER

Same features as R-10.

TUMBLE DRYER

Loading capacity: 10 kg.

drum volume: 201 liters.

Electronic programmer.

door safety switch.



RS-10 INOX



RS-10





SAMOOSLUŽNÉ SELF-SERVICE

PROFESIONÁLNÍ PRAČKA R10 | R10 PROFESSIONAL WASHER EXTRACTORS

Oba modely praček mohou být připojeny k centrálnímu platebnímu systému. Mincovníkové modely mají vestavěný mincovník, který pracuje s mincemi a žetony.

both OPL washers can be connected to a central pay. Coin models present the in-built coin meter which can work with coins or tokens.



CENTRÁLNÍ PATEBNÍ SYSTÉM
CENTRAL PAY



ELEKTRONICKÝ MINCOVNÍK
ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX



R-10 INOX COIN

BUBNOVÉ SUŠIČE S10 | S10 TUMBLE DRYERS

Jenom nerezový sušič může být připojen k centrálnímu platebnímu systému. Modely bílý a nerezový je dostupné s mincovníkem, který pracuje s mincemi a žetony.

Only stainless steel dryer can be connected to a central pay. both a white and a st. steel model are available with coiner to work with coins or tokens.



CENTRÁLNÍ PATEBNÍ SYSTÉM
CENTRAL PAY



ELEKTRONICKÝ MINCOVNÍK
ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX



S-10 INOX COIN

STOHOVATELNÝ MODEL RS10 | RS10 STACK WASHER & DRYER

Stohovatelný model pračky a sušiče může být připojen k centrálnímu platebnímu systému a také má zabudovaný mincovník. nerezový stohovatelný model není v nabídce s mincovníkem.

Stack washer & dryer offers the OPL model to be connected to a central pay, and a coin model with in-built coner. The stainless steel stacker is not available with coiner.



CENTRÁLNÍ PATEBNÍ SYSTÉM
CENTRAL PAY



ELEKTRONICKÝ MINCOVNÍK
ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX



RS-10 COIN

PRAČKA TECHNICKÁ DATA / WASHER TECHNICAL DATA

	OPL		MINCOVNÍK	
	R-10	R-10InOx	R-10 COIn	R-10 InOx COIn
Objem bubny / drum volume	96,8 Lts	96,8 Lts	96,8 Lts	96,8 Lts
Kapacita / Capacity (1:10)	9,68 kg	9,68 kg	9,68 kg	9,68 kg
Rychlost odstředění / Spinning	1200 rpm	1200 rpm	1200 rpm	1200 rpm
Faktor G / G factor	440	440	440	440
Odtok / Type	čerpadlo / drain pump	čerpadlo / drain pump	čerpadlo / drain pump	čerpadlo / drain pump
Počet jazyků na displeji / display languages	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English
Materiál bubny / drum material	nerezový bubny / Stainless steel drum	nerezový bubny / Stainless steel drum	nerezový bubny / Stainless steel drum	nerezový bubny / Stainless steel drum
Konstrukce / Construction	Bílé panely / White panels	nerezový kabinet / Stainless steel casing	Bílé panely / White panels	nerezový kabinet / Stainless steel casing
Programátor	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Počet programů / Programs No.	6	6	6	6
kontrola vyvážení / balance control	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
elektrické topení / Electric heating	4800 W	4800 W	4800 W	4800 W
kotvení do země / Floor fi	No	No	No	No
Napětí / Voltage	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A
Rozměry / dimensions šíře*hloubka*výška mm	683*704*1027	683*704*1027	683*704*1126	683*704*1126
čistá váha / Net weight	122 kg	122 kg	122 kg	122 kg
Rozměry s obalem / Gross dimensions šíře*hloubka*výška mm	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156
Váha s obalem / Gross weight	132 kg	132 kg	132 kg	132 kg

STOHOVATELNÝ MODEL / STACK dRYERS

	OPL - MINCOVNÍK	
	R-10	R-10 InOx
objem bubny pračky / Washer drum volume	96,8 Lts	96,8 Lts
objem bubny sušiče / dryer drum volume	201 Lts	201 Lts
motor u pračky / Washer motor power	670 kW	670 kW
motor u sušiče / dryer motor power	250 kW	250 kW
elektrické topení u pračky / Washer electric heating pwr	4800 kW	4800 kW
elektrické topení u sušiče / dryer electric heating pwr	5300 kW	5300 kW
napětí / Voltage	230/400/50 - 30A 220/50/1 - 30A	230/400/50 - 30A 220/50/1 - 30A
rozměry / dimensions šíře*hloubka*výška mm	683*704*1986	683*704*1986
čistá váha / Net weight	177 kg	177 kg
rozměry s obalem šíře*hloubka*výška mm	737*832*2032	737*832*2032
váha s obalem / Gross weight	193 kg	193 kg

SUŠKA TECHNICKÁ DATA / dRYERS TECHNICAL DATA

	OPL				MINCOVNÍK	
	S-10 I	S-10 GI	S-10 III	S-10 III Inox	S-10 I	S-10 III Inox
Objem bubny / drum volume	198	198	198	201	201	201
Kapacita / Capacity (1:18)	11	11	11	11	11	11
Kapacita / Capacity (1:22)	9	9	9	9	9	9
odtah / Type	odtah / Vented	odtah / Vented	odtah / Vented	odtah / Vented	odtah / Vented	odtah / Vented 1
počet jazyků na displeji / display languages	Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English
Materiál	bílý / White	bílý / White	bílý / White	nerez př. a horní panel / St. steel	bílý / White	nerez př. a horní panel / St. steel
programátor	Elektronický / Electronic					
Umístění programátoru / Control position	horní panel / back	horní panel / back	horní panel / back	zepředu / Front	zepředu / Front	zepředu / Front
počet programů / Programs No.	5	5	5	5	5	5
elektrické topení / Electric heating	5300W	5300W	5300W	5300W	5200W	5300W
Plynové topení / Gas heating	25000 BTU/hr					
motor / Motor power	250W	250W	250W	250W	250W	250W
průtok vzduchu / Exhaust airflow	85 l/s	85 l/s	85 l/s	85 l/s	85 l/s	85 l/s
průměr odtahu	100 mm u všech modelů					
napětí / Voltage	230/50/1 - 30A	230/50/1 - 10A	400/50/3 - 15A	400/50/3 - 15A	230/50/1 - 30A	400/50/3 - 15A
rozměry / dimensions šíře*hloubka*výška mm	683*711*1092	683*711*1092	683*711*1092	683*711*1027	683*711*1126	683*711*1126
čistá váha / Net weight	61 kg	64 kg	61 kg	66 kg	68 kg	68 kg
rozměry s obalem / Gross dimensions šíře*hloubka*výška mm	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156
váha s obalem / Gross weight	66 kg	68 kg	66 kg	70 kg	70 kg	70 kg



Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorca
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. + 34 93 888 7153
M. + 34 649 482 730
F. + 34 93 888 7663
domus@domuslaundry.com

SALES DEPARTMENT
DÉPARTEMENT COMMERCIAL

T. +34 93 888 8354
export@domuslaundry.com

www.domuslaundry.com

ONNERA GROUP

SERVICIO TÉCNICO
AFTER SALES DEPARTMENT
SERVICE TECHNIQUE

T. + 34 93 888 76 73
F. + 34 93 888 76 63
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS
SPARE PARTS DEPARTMENT
PIECES DETACHEES

T. + 34 93 888 76 83
F. + 34 93 888 76 63
parts@domuslaundry.com

